

KARTA KATALOGOWA

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY NAPĘDZANY WAŁKIEM CIĄGNIKA ROLNICZEGO

AV 15

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY

Moc znamionowa trójfazowa	15,0 kVA / 12,0 kW
Moc znamionowa jednofazowa	6,0 kVA / 6,0 kW
Napięcie znamionowe	400 / 230 V
Prąd znamionowy	21,7 A 3~ / 26,1 A 1~
Częstotliwość	50 Hz
Wymiary dł. x szer. x wys.	930mm x 800mm x 932mm
Waga	115 kg

PRĄDNICA


Typ	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23
Obroty	3000 obr./min.

PRZEKŁADNIA

Typ	zębata, jednostopniowa
Rodzaj oleju	SAE 80W-90
Ilość oleju	0,7 l

PARAMETRY CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Obroty wału odbioru mocy (W.O.M.)	430 obr./min.
Sugerowana moc ciągnika	40KM (30kW)
Moc na wale odbioru mocy (W.O.M.)	22KM (16kW)
Minimalna wytrzymałość wału (W.O.M.)	50 KM (37kW)

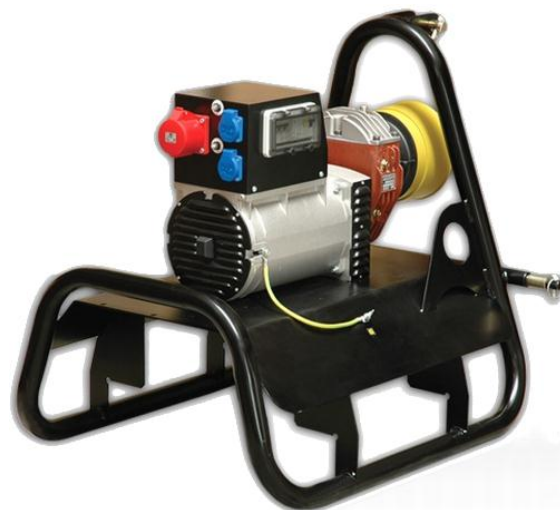

Wyposażenie standardowe:

- 4 polowy wyłącznik instalacyjny
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- gniazdo 3-fazowe 32A
- gniazdo 1-fazowe 16A (2x)
- wyłącznik termiczny 230V (2x)
- pomiar mocy
- pomiar napięcia
- pomiar częstotliwości
- pomiar prądu
- licznik motogodzin

Wyposażenie opcjonalne:

- gniazdo do odbioru pełnej mocy 1~
- zestaw uziemiający

Dane zawarte w karcie katalogowej mogą ulec zmianie.

Gwarancja: producent udziela gwarancji 12 lub 24 miesięcy od daty sprzedaży

SERWIS

- okresowe przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne
- stała opieka techniczna